


LHMSW / LHMMG / LHMRG



Horizon pendellampa move – svart

Horizon pendellampa move – mossgrön

Horizon pendellampa move – roséguld

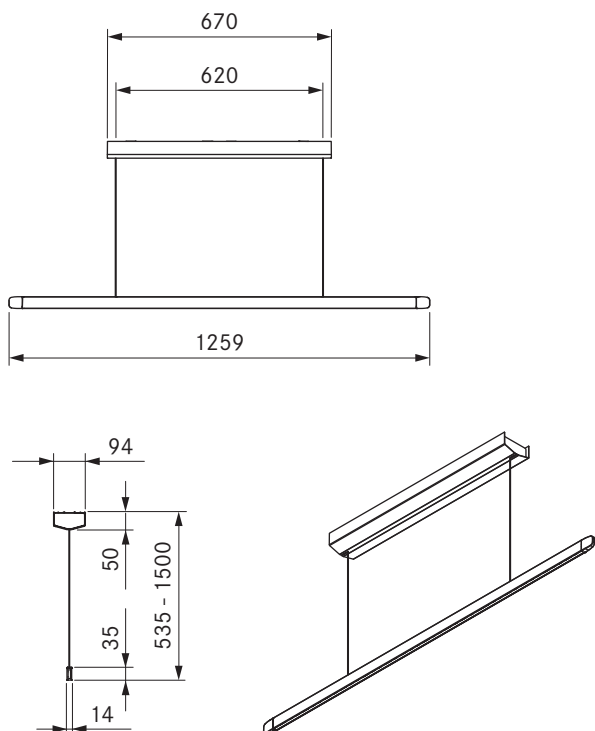

Tekniska data

Lamptyp	Pendellampa
Matningsspänning	220 - 240 V
Frekvens	50 - 60 Hz
Strömförbrukning max.	40 W
Anslutningsplint	3 poler
Ljusstyrning	Geststyrning
Dimbar	Ja
Ljuskälla	LED
Ljusfärg	Varmvit - kallvit
Färgtemperatur	2700 K - 5000 K
Färgåtergivningsindex (Ra)	CRI > 90
Ljusflöde	1600 lm direkt / 770 lm indirekt
Ljuskäglans vinkel direkt	63°
Ljuskäglans vinkel indirekt	69°
Livslängd	> 50000 h
Kopplingscykler	min. 50000
Material yta	Metall / Plast
Kapslingsklass	1
Skyddsklass	IP 20
Mått takkåpa (B x D x H)	670 x 94 x 50 mm
Mått lampkropp (B x D x H)	1259 x 14 x 35 mm
Vikt (inkl. tillbehör/förpackning)	4,4 kg
Strömförbrukning i standby-läge	< 0,5 W

Produktbeskrivning

- Högkvalitativ och estetisk
- Kompakt 2-i-1-belysning
- Enkel betjäning med geststyrning
- Steglös höjinställning på lampkroppen

Leveransomfång

- Horizon pendellampa move
- driftsinstruktion
- bormal

Produkt- och planeringsanvisningar

- Monteringsmaterial ska ställas till förfogande på plats.