



LHFSW / LHFMG / LHFRG



Horizon pendellampe fix - svart

Horizon pendellampe fix - mosegrønn

Horizon pendellampe fix - rosegull

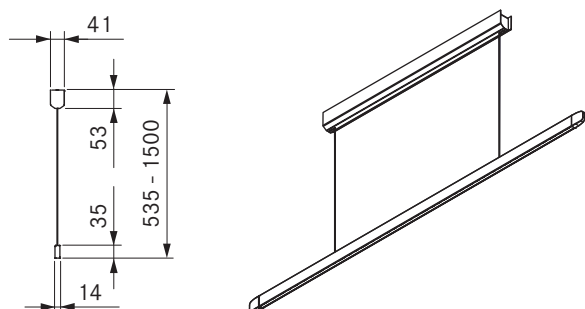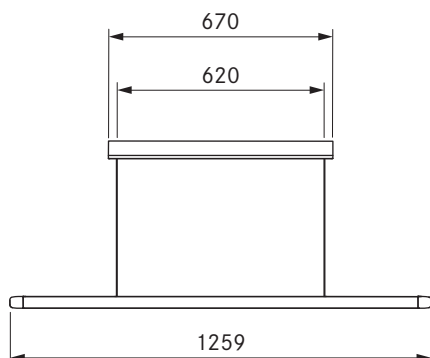

Tekniske spesifikasjoner

Type belysning	Pendellampe
Tilkoblingsspenning	220 - 240 V
Frekvens	50 - 60 Hz
Strømforbruk maksimalt	40 W
Tilkoblingsklemme	3 poler
Lysregulering	Bevegelseskontroll
Dimbar	Ja
Lyskilde	LED
Lysfarge	Varm hvit - kald hvit
Fargetemperatur	2700 K - 5000 K
Fargegjengivelsesindeks (Ra)	CRI > 90
Lysstrøm	1 600 lm direkte / 770 lm indirekte
Direkte strålevinkel	63°
Indirekte strålevinkel	69°
levetid	> 50000 h
Brytersykluser	min. 50000
Materiale overflate	Metall / Plast
Beskyttelsesklasse	1
Beskyttelsesgrad	IP 20
Dimensjoner takboks (B x D x H)	670 x 41 x 53 mm
Dimensjoner lampe kropp (B x D x H)	1259 x 14 x 35 mm
Vekt (inkl. tilbehør/emballasje)	4,9 kg
Strømforbruk i standby-modus	< 0,5 W

Produktbeskrivelse

- Høyverdig og estetisk
- Kompakt 2-i-1-belysning
- Enkel betjening ved hjelp av bevegelsesstyring
- Justerbar i høyden uten bruk av verktøy

Leveringsomfang

- Horizon pendellampe fix
- bruks- og monteringsanvisning
- boresjablong

Produkt- og planleggingsmerknader

- Monteringsutstyr skal stilles til disposisjon av kunden